


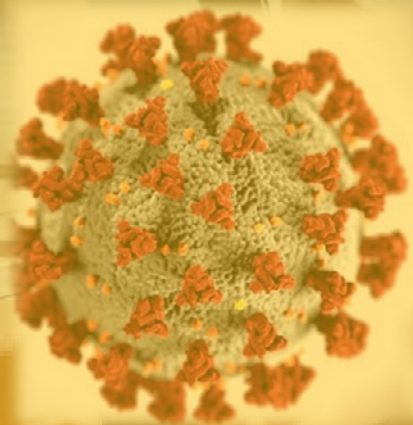

COVID-19
CORONAVIRUS DISEASE 2019

Controllo del flusso di persone in tempo reale

Funzioni della Soluzione

Controllo Flussi di Persone

Analizza quante persone all'interno dell'area

Valuta il livello di pericolo della folla

Visualizza in **Tempo Reale** i numeri interni e collega con Digital Signage

Attiva l'allarme quando le persone superano la limitazione e si collegano con luce rossa / verde / video wall / IPC / Sirena / Altoparlante / Flash / Email ecc ...

Combinazione Multi-Sensore

Doppia ottica per una maggiore precisione

Vantaggi

Installazione:


- **Ampia scelta:**

- Sensore di conteggio persone professionale a doppia lente
- Telecamera AI (serie IPC7 o IPC5) e PTZ AI

- **Installazioni Multiple :**

- La telecamera supporta il montaggio a soffitto, o inclinato e l'altezza di installazione fino a 30 m.

- Ps: Un sensore / videocamera supporta solo una regola e deve connettersi direttamente al DSS

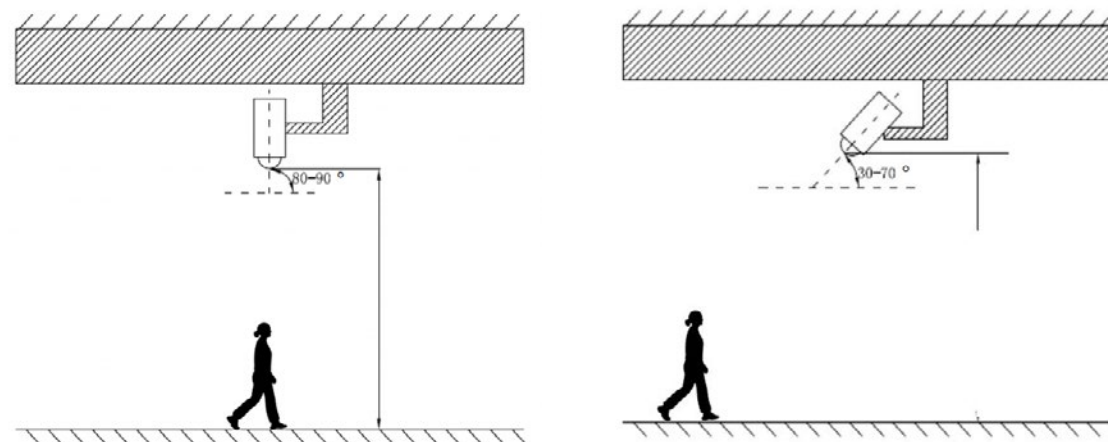


Applicazione 1- Ingresso/Uscita Singolo


Visione dal vivo Real-time

Ingresso singolo con una sola telecamera, L'OSD della telecamera viene utilizzato per visualizzare il numero di persone all'interno in tempo reale. Puoi verificarlo tramite l'APP NVR o DMSS. La soluzione è semplice e facile da implementare.

Soluzione 1

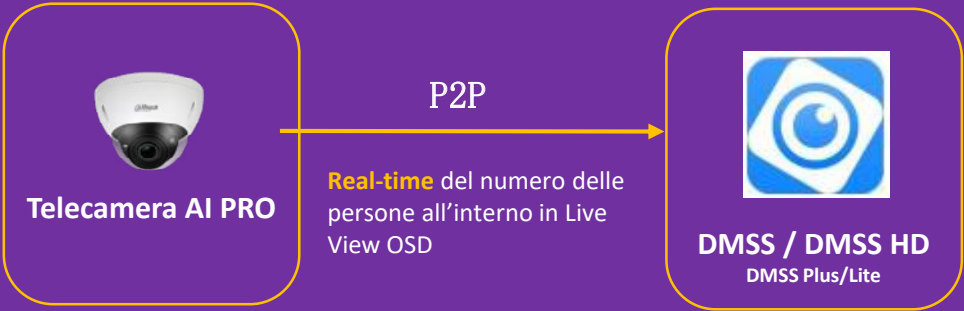

Soluzione 2

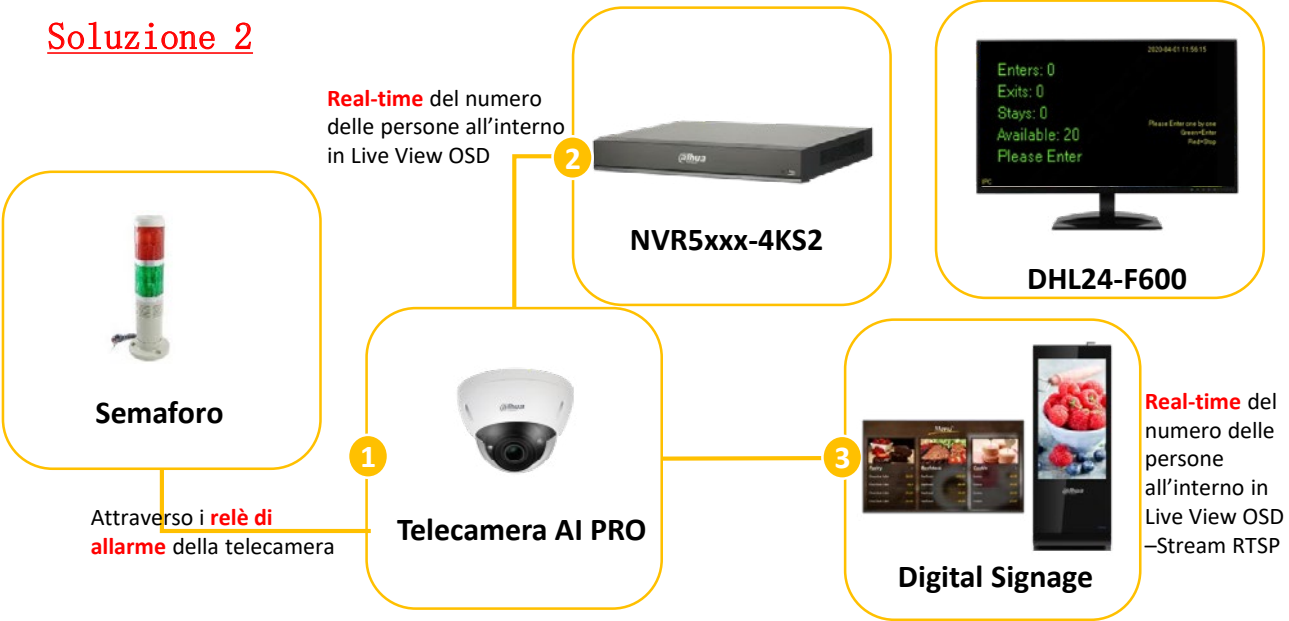

Tipo	Descrizione	Modello	QTY
Telecamera	Telecamera AI serie PRO	IPC-HDBW5442E-ZE o altra	1
NVR	Nessun requisito di modello speciale		1
Monitor	Nessun requisito di modello speciale	DHL24-F600 or others	1
Switch	Swotch POE (Nessun requisito di modello speciale)	PFS3106-4ET-60 or others	1
Digital Signage	Nessun requisito di modello speciale (serie SAI, TAI,LAI,PAI,EAO)	LDH43-SAI200	1
Semaforo	Nessun requisito di modello speciale	Reperito da fornitore locale	1


Applicazione 2- Conteggio di Area

Conteggio di Area (Singola telecamera)

--Real-time Live view Area singola con una sola fisheye, L'OSD della telecamera viene utilizzato per visualizzare il numero di persone all'interno in tempo reale. Puoi verificarlo tramite l'APP NVR o DMSS. La soluzione è semplice e facile da implementare.

--Collegamento Allarme

Soluiuzione 1

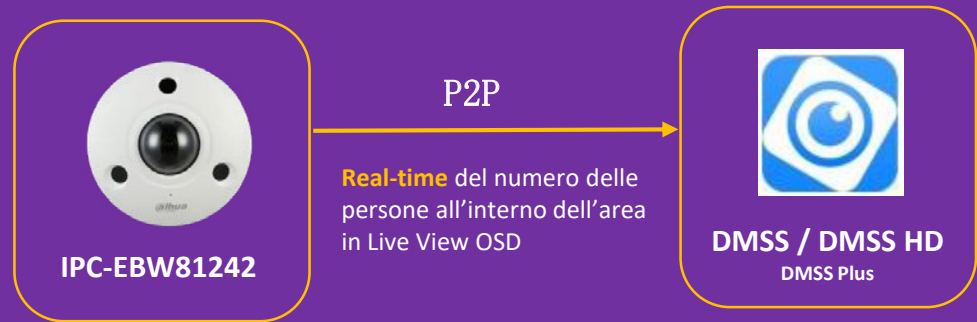


Tipo	Descrizione	Modello	QTY
Telecamera	Telecamera fisheye AI ★	IPC-EBW81242 ★	1
Switch	Switch POE	PFS3106-4ET-60 o altro	1

Applicazione: L'area del negozio è inferiore a 30 metri quadrati

Altezza Installativa	Raggio di azione	Precisione
3m	3.5m	95%
3.5m	3.5m	96%
4m	3m	99%


Soluzione 2

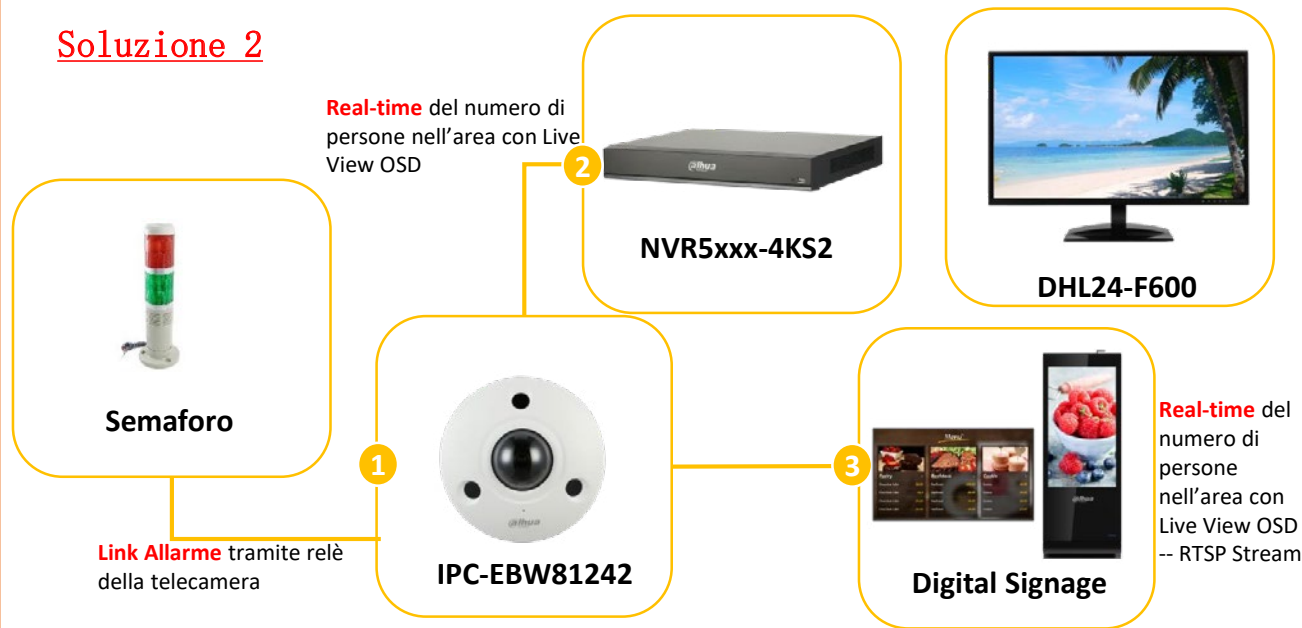

Tipo	Descrizione	Modello	QTY
Telecamera	Telecamera fisheye AI	IPC-EBW81242	1
NVR	Nessun di modello speciale richiesto (deve supportare telecamere fisheye da 12 MP)	NVR5208-4KS2 o altro	1
Monitor	Nessun di modello speciale richiesto	DHL24-F600 o altro	1
Switch	POE Switch (Nessun di modello speciale richiesto)	PFS3106-4ET-60 o altro	1
Digital Signage	Nessun di modello speciale richiesto (serie SAI, TAI, LAI, PAI, EAO)	LDH43-SAI200 o altro	1
Semaforo	Nessun di modello speciale richiesto	Reperito da fornitore locale	1

Applicazioni 1 e 2 - singola IN/OUT o Area


DMSS

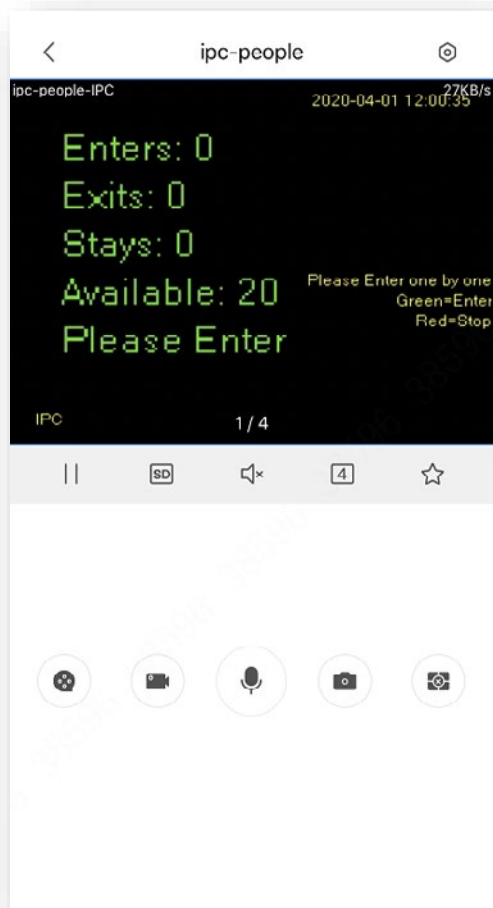

Pagina WEB



Monitor



Digital Signage



Multilingua e GDPR

- **Conformità GDPR**, schermo nero con un clic
- Contenuto di visualizzazione OSD opzionale



Applicazione 3 - Più Entrate/Uscite

Visione **Real-time Live** mostra il numero delle persone all'interno e **collega l'allarme**


Tipo	Descrizione	Modello	QTY
Telecamera (≤20 canali per server)	Telecamera AI serie PRO	IPC-HDBW5442E-ZE o altra	n.
	Telecamera IP AI con doppio ottica da 3 MP per il conteggio delle persone Precisione fino al 98%	IPC-HDW8341X-3D	n.
Registrazione (facoltativo, se necessario collegamento di allarme tramite uscita NVR)	NVR con uscite relè	NVR5208-4KS2 o altro	1 (opzionale)
	Hard disk 1TB (opzionale)	1TB HDD	1 (opzionale)
Piattaforma	CENTER 330 o Dell R230 o PC (RAM≥8GB)	CENTER 330 o Dell R230 o PC	1 o 2
	DSS RPO	DHI-DSSPro-Base-License	1
		DHI-DSSPro-BI-Module	1
	Monitor (Nessun modello speciale)	DHL24-F600 o altro	1
Digital Signage	Nessun modello speciale (serie SAI, TAI, LAI, PAI, EAO)	LDH43-SAI200	1
Semaforo	Nessun modello speciale	Reperito da fornitore locale	1
Switch	Switch POE (Nessun modello speciale)	PFS3106-4ET-60 o altro	n.




Applicazione 3 – Più telecamere con DSS PRO

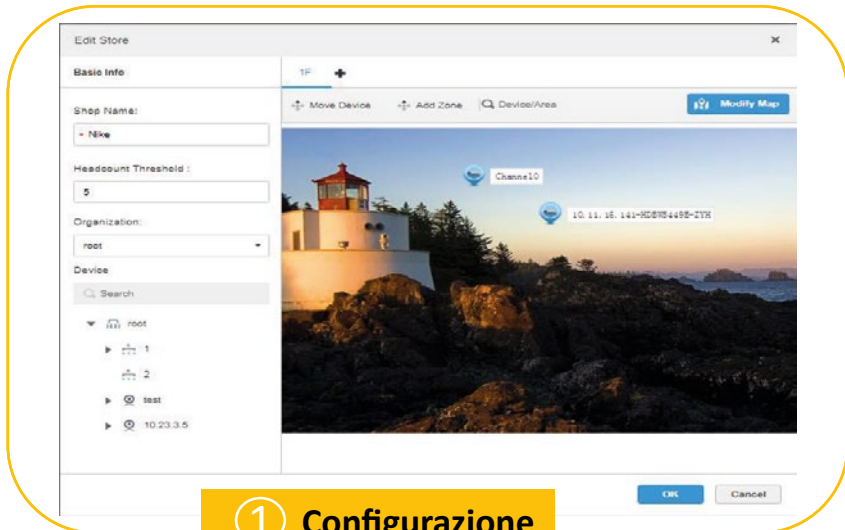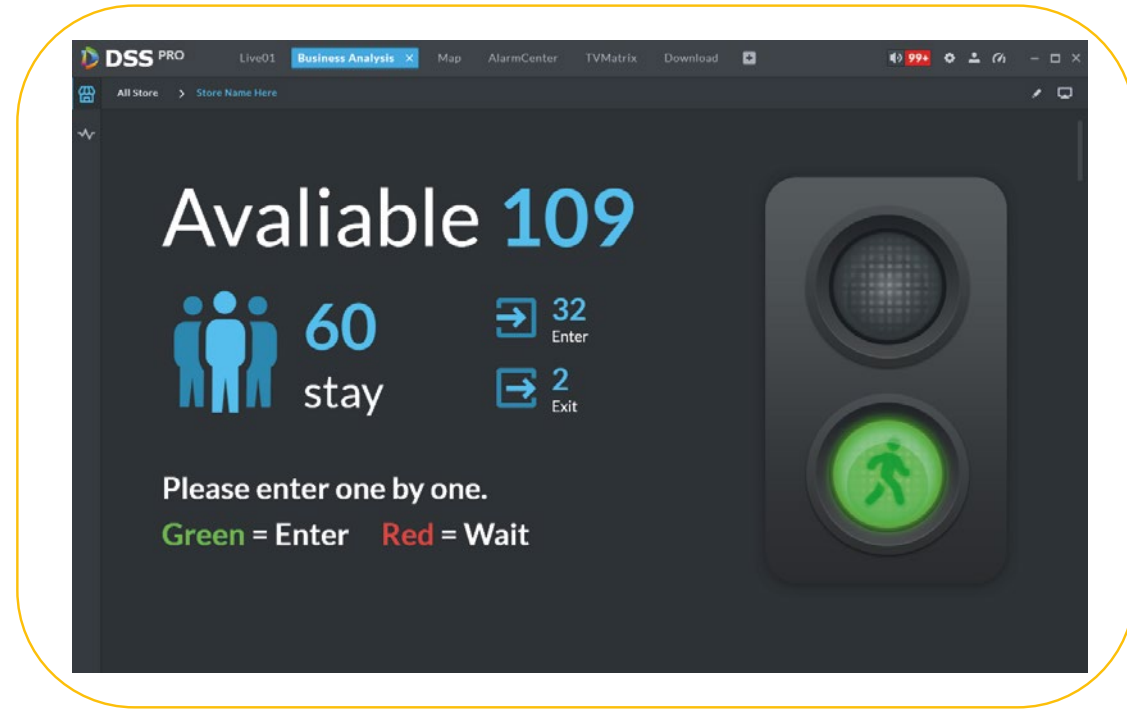

① Configurazione Negozio

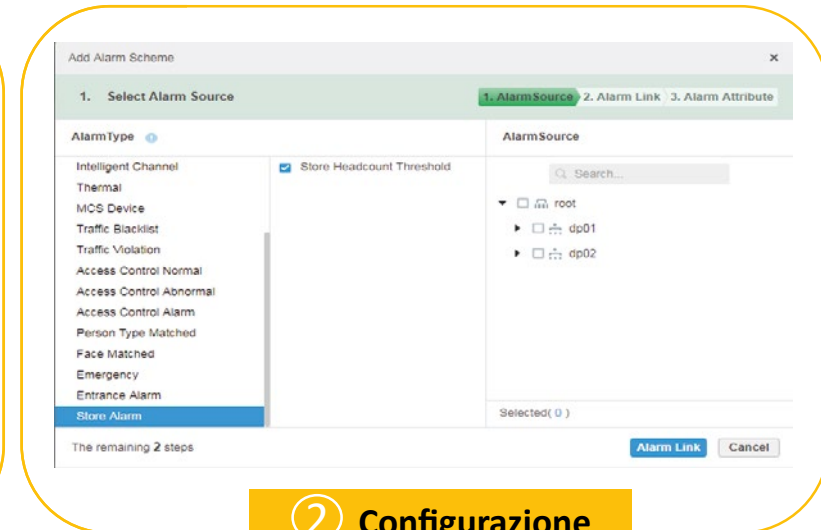

② Configurazione Allarmi

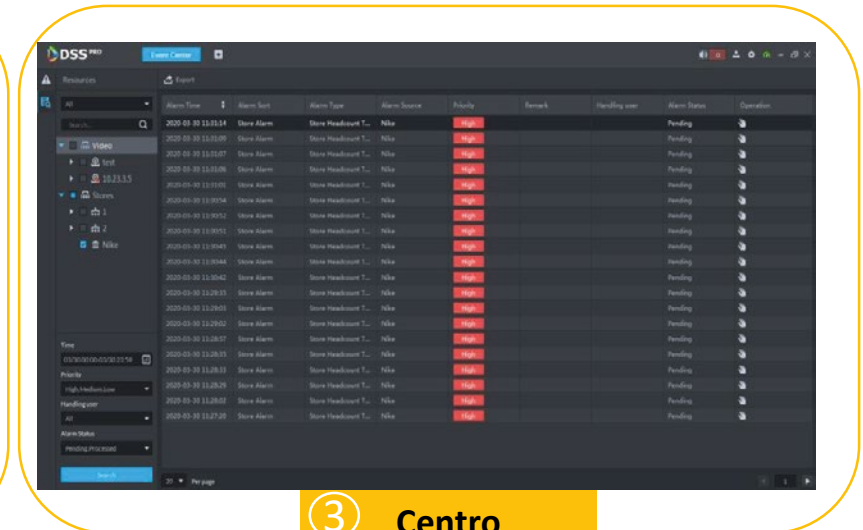

③ Centro Eventi


Come Visualizzare Contenuti

1 Monitor Dahua

- Connettiti al PC e mostra direttamente l'interfaccia utente del client DSS




DHL24-F600

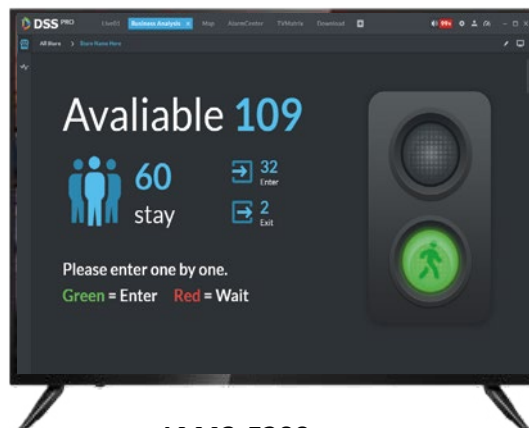

LM43-F200

3 Display 3^ Parti

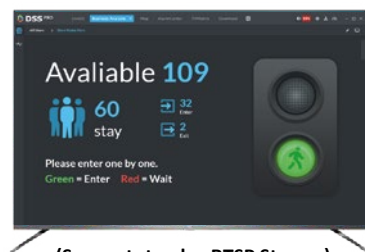

(Supports to play RTSP Stream)

Client DSS in Tempo Reale
(Flusso RTSP dal server RTSP sul client DSS)



(With Internet Browser)

Visualizzazione in **Tempo Reale** di contenuti diversi in base al diverso stato del flusso

Android Smart TV


2 Digital Signage Dahua

- Basato sulla funzione speciale di DSS, inserisci il testo o l'immagine che desideri e visualizza contenuti diversi in base al diverso stato del flusso
- Solo un passo per riprodurre i contenuti corrispondenti su Dahua Digital Signage



LDH49-TAI200

Digital Signage 49" da Muro

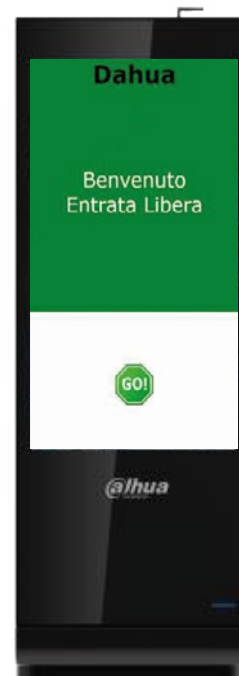

LDV55-SAI200

Digital Signage 55" da Pavimento



DSS PRO Client

Prodotti suggeriti

- Telecamera



IPC-HDBW5442E-ZE

- > 1/1.8" 4Megapixel progressive scan CMOS
- > H.265 & H.264 triple-stream encoding
- > 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P (1920 × 1080)
- > WDR (140 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- > Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- > 2.7 mm–12.0 mm motorized lens
- > 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
- > Max. IR LEDs Length 40 m
- > Micro SD memory, IP67, IK10

-NVR



NVR5208-4KS2

- > Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- > Max 320Mbps Incoming Bandwidth
- > Up to 12MP Resolution for Preview and Playback
- > HDMI/VGA simultaneous video output

-Digital Signage



LDH49-TAI200

Digital Signage 49" da Muro



LDV55-SAI200

Digital Signage 55" da Pavimento

- Piattaforma

- Software -



DSS Pro + BI

- > Facile aggiornamento delle prestazioni tramite hardware distribuito.
- > Facile gestione multi-sito tramite cascata.
- > Facile aggiornamento delle funzioni tramite componenti aggiuntivi
- > Backup e ripristino del database.
- > Supporta hot standby per il server principale
- > Dispositivi inclusi: telecamera di rete, speed dome di rete, decoder, NVR, DVR, ANPR, Controllo accessi, VDP, controller di allarme, ecc.
- > Connette dispositivi di terze parti tramite protocollo standard ONVIF.
- > DSS Pro SDK per piattaforma di terze parti o sviluppo mobile.