

Precisione

Sicurezza

Affidabilità

Velocità





**Misurazione della
temperatura umana
contact free**

Nuova Soluzione

Itinerario d'Ingresso



Area di misurazione della temperatura

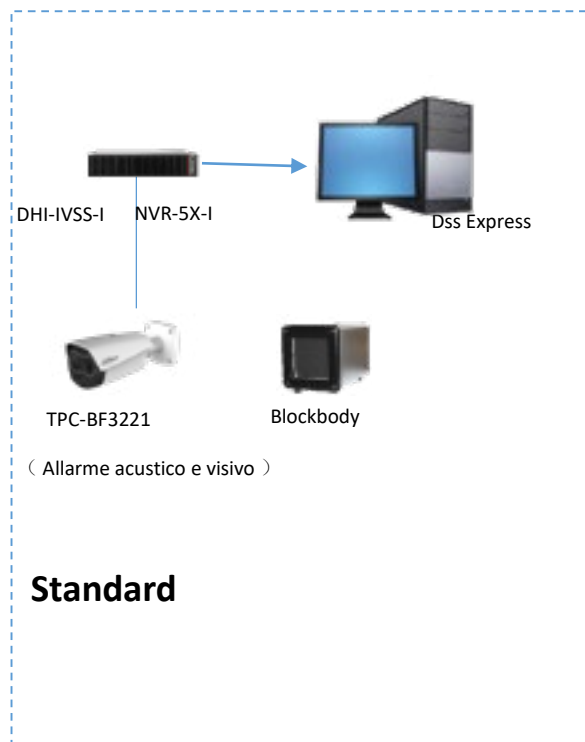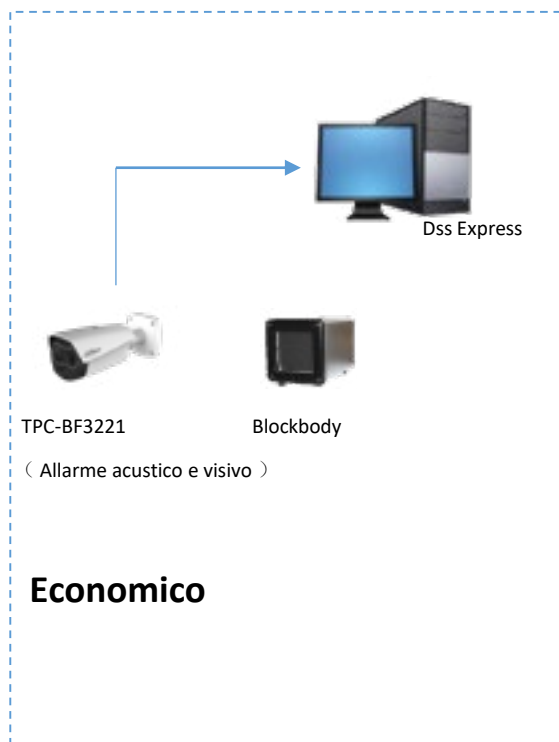

Normale

Uscita

Area di nuova
ispezione

Normale



Ispezione
Positiva

Anormale





Valori della Soluzione


Valori della soluzione

Passaggio Veloce




- **Le persone possono passare più velocemente** grazie alla lunga distanza di misurazione e all'ampia copertura

Alta precisione

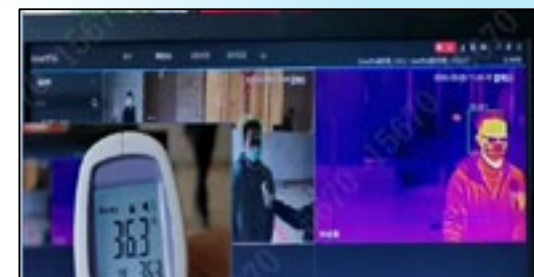


$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (con blackbody)

Economico e Sicuro

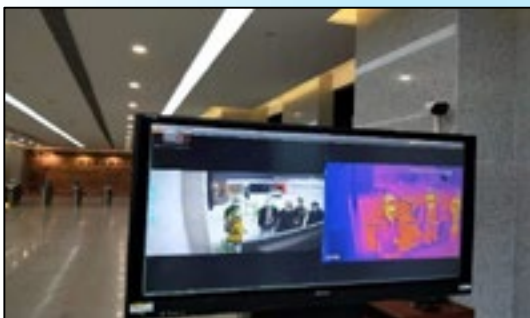

Meccanismo automatico di **allarme rapido**, risparmiando **forza lavoro** e **riducendo il rischio di infezione**

Dating Back

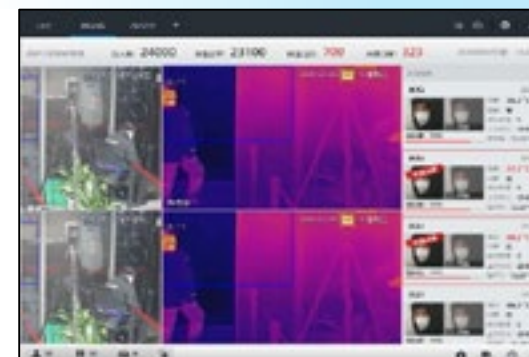


Realizza il **backtracking dei dati storici**, l'analisi dei dati e così via in combinazione con la piattaforma

Prodotti



Prodotti

Prodotto	Modello	Immagine	Dati
Telecamera termica ibrida	TPC-BF3221-TB		• Vox uncooled focal plane detector • Lente Termica: 7mm • Allarme: Udibile e visivo • Range di misurazione: 30°C~45°C, • Accuratezza della misurazione della temperatura: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, con blackbody
Telecamera termica ibrida	TPC-BF5421-TB		• Vox uncooled focal plane detector • Lente Termica: 13mm • Allarme: Udibile e visivo • Range di misurazione: 30°C~45°C, • Accuratezza della misurazione della temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, con blackbody
Blackbody	JQ-D70Z		• Temperatura d'esercizio: 40.0°C (temperatura ambiente + 5,0 °C ~ 50,0 °C) • Temperature resolution : 0.1°C • Temperature measurement accuracy : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (Single point) • Power: 220VAC 50Hz • Ambient temperature and humidity : 0~40°C/ $\leq 80\% \text{RH}$

Prodotti

Prodotto	Modello	Immagine	Dati
Switch PoE	PFS3005-4ET-60		
Tripode	VCT-999		
Piastra di Connessione	RAW021-00		• Collega la telecamera o il blackbody al tripode

Product List

Prodotto	Modello	Immagine	Dati
IVSS	DHI-IVSS7008-1I		• Supporta l'accesso e la configurazione degli eventi di allarme TPC • Supporta la visualizzazione, la ricerca e la riproduzione in tempo reale dell'allarme TPC • Supporta report statistici e esportazione allarmi TPC. • Supporta il rilevamento della maschera a 8 canali con una precisione del 99% • Supporta 16 canali TPC
NVR	DHI-NVR5216-16P-I		• Supporta l'accesso e la configurazione degli eventi di allarme TPC • Supporta la visualizzazione, la ricerca e la riproduzione in tempo reale dell'allarme TPC • Supporta il rilevamento della maschera a 4 canali • Supporta fino a 6 canali TPC
Software	DSSExpress- con licenza base		• Accesso di allarme ad alta temperatura del corpo umano • Prompt popup dell'evento di allarme • La licenza base include 64 canali video (32 TPC)
Server	Center330		• SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro 64 • PROCESSORE Intel Core i5-8600T (6 core, Cache 9 MB, 2.30 GHz) • MEMORIA RAM 16 GB DDR4 2666 MHz SoDIMM • ARCHIVIAZIONE SolidState Drive M.2 Pcle Opal da 256 GB • 6 (4 performanti + 2 di servizio), scheda video • NVIDIA Quadro P620


Installazione



Installazione



Installazione (lato)

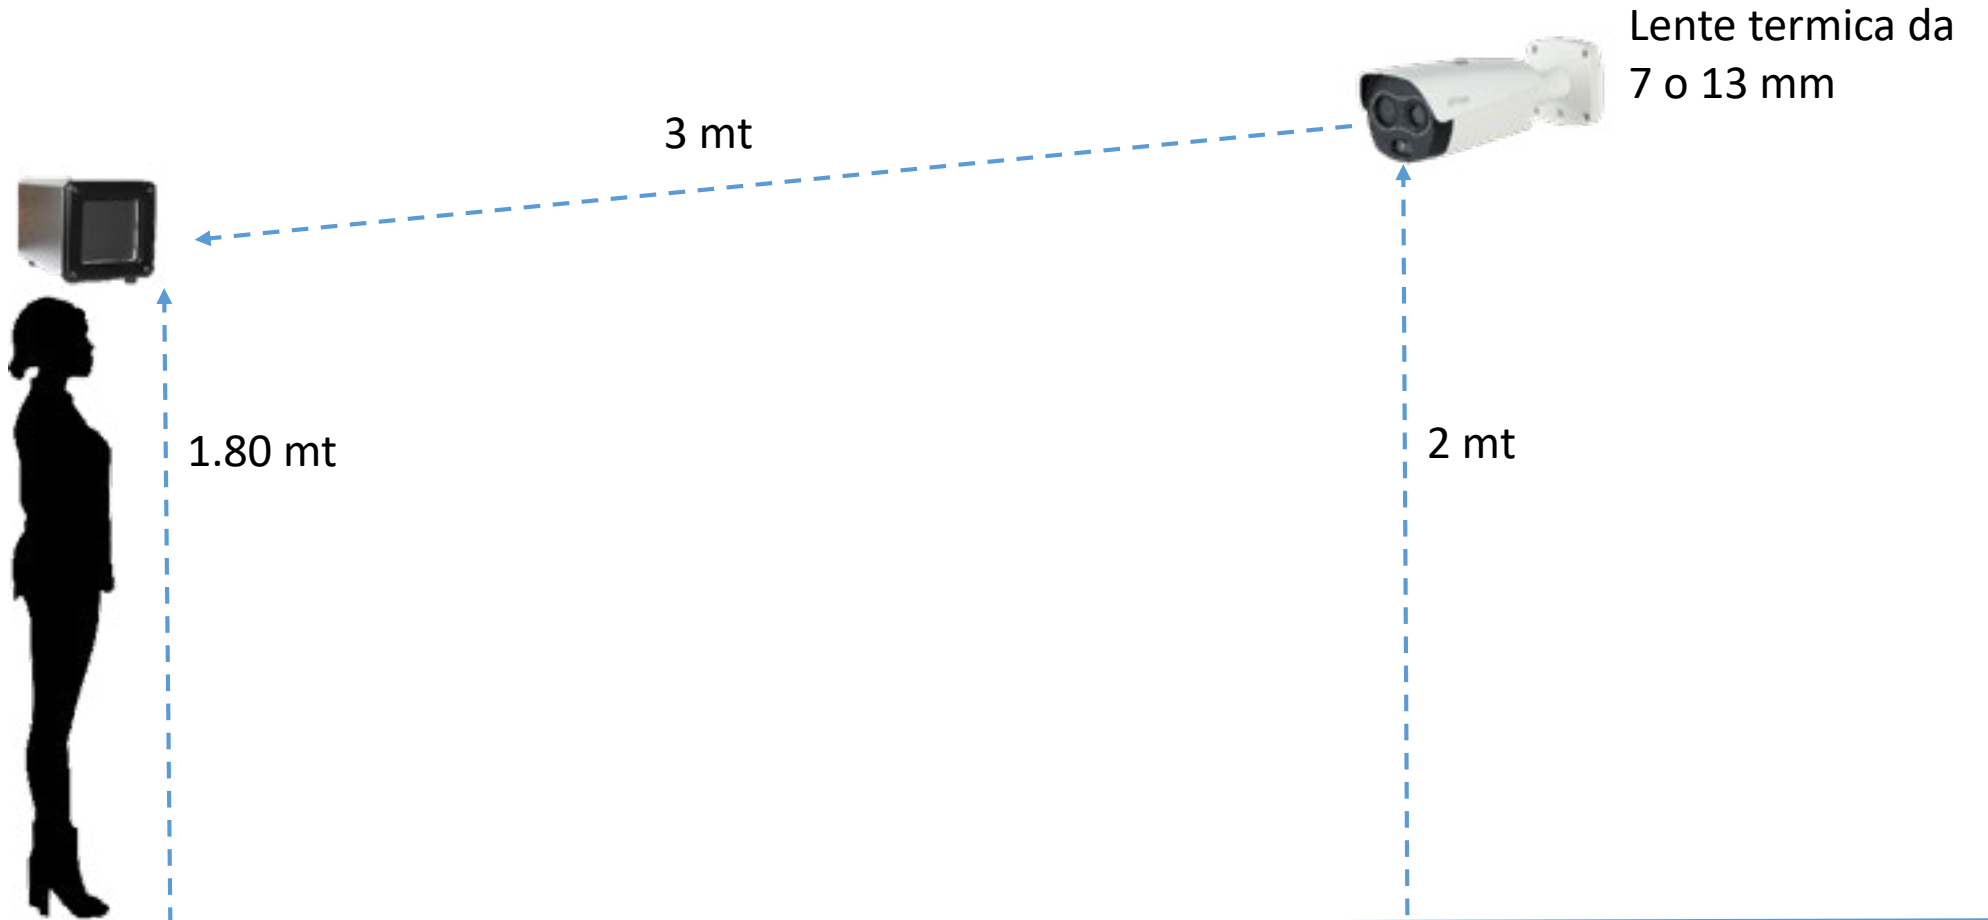

Installazione (Alto)

