




Controllo veloce ed economico



Controllo Accessi

Tornelli



Multi Tornelli



Compatto

Precisione

$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Alta efficienza

Rilevazione della temperatura senza contatto, screening veloce

Economicità

Meccanismo automatico di allarme rapido, riducendo i costi del personale e annullando il rischio di infezione

Forte adattabilità

Applicato a piccole scene come ingressi e uscite

Dating Back

Realizza il backtracking dei dati storici, l'analisi dei dati e così via in combinazione con la piattaforma

Standalone





Da muro



Da pavimento

Solution

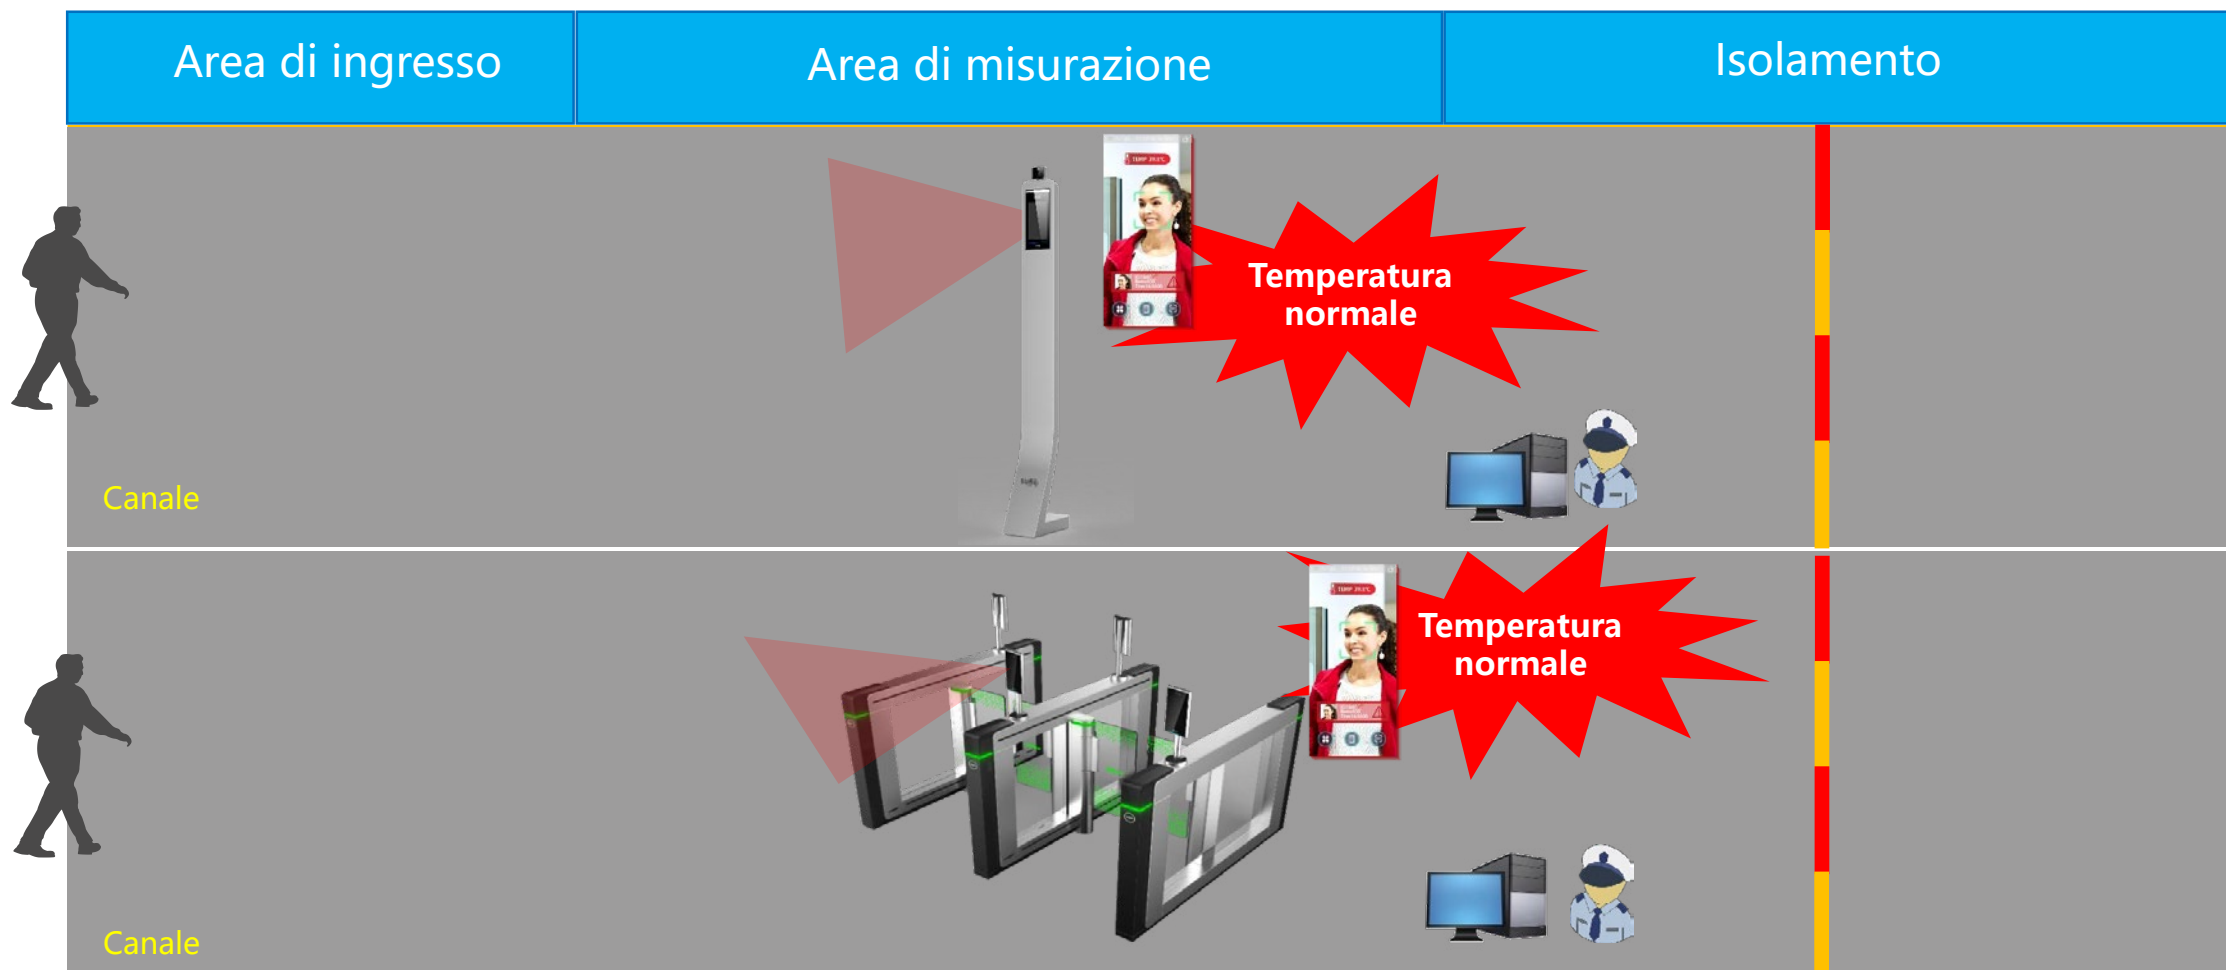

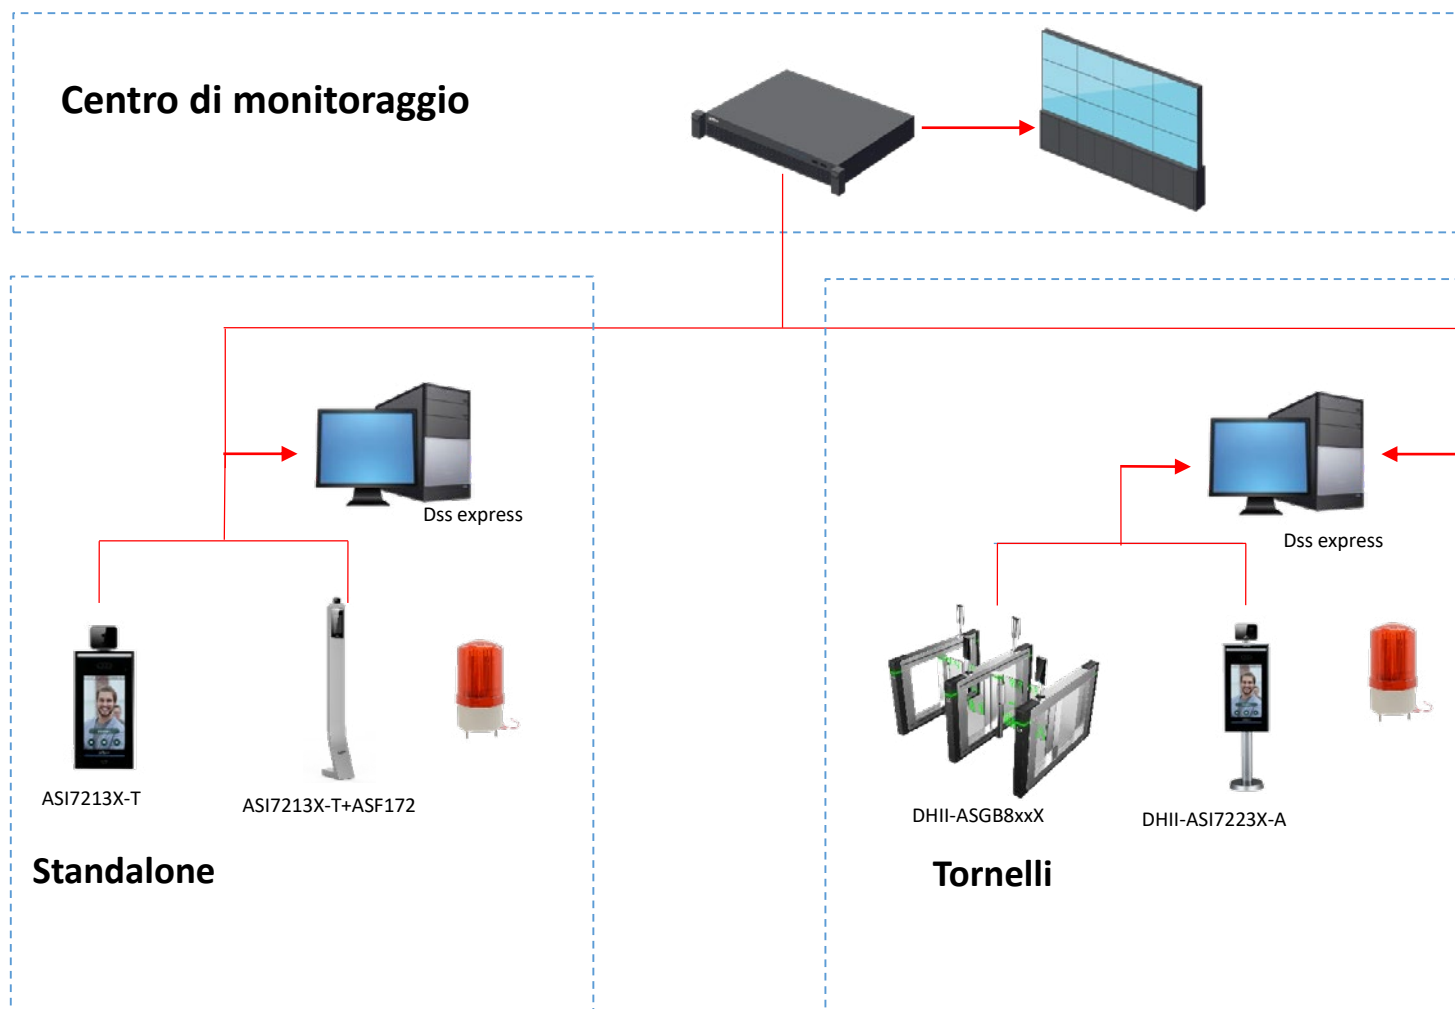

Prodotti Standalone



Misurazione della temperature e riconoscimento facciale
DHI-ASI7213X-T

Caratteristiche: Accurato \ Senza contatti

- Touch screen da **7 pollici**
- Campo di misura della temperatura: **30° C ~ 45° C**
- Accuratezza della temperatura: **±0.3° C**
- Messaggio acustico: allarme temperatura anomala
- Modalità di sblocco: **Face/Card/RQ Code/Password**
- Capacità di visi: **100.000**



Misurazione della temperature e riconoscimento facciale
DHI-ASI7213X-T + DHI-ASF172X-T

Caratteristiche: Accurato \ Senza contatti

- Touch screen da **7 pollici**
- Campo di misura della temperatura: **30° C ~ 45° C**
- Accuratezza della temperatura: **±0.3° C**
- Messaggio acustico: **allarme temperatura anomala**
- Modalità di sblocco: **Face/Card/RQ Code/Password**
- Capacità di visi: **100.000**


Prodotti Standalone



Misurazione della temperatura e riconoscimento facciale
DHI-ASI7223X-A-T

Caratteristiche: Accurato \ Senza contatti

- Touch screen da 7 pollici
- Campo di misura della temperatura: 30° C ~ 45° C
- Accuratezza della temperatura: $\pm 0.3^{\circ}$ C
- Messaggio acustico: allarme temperatura anomala
- Modalità di sblocco: Face/Card/RQ Code/Password
- Capacità di visi: 100.000

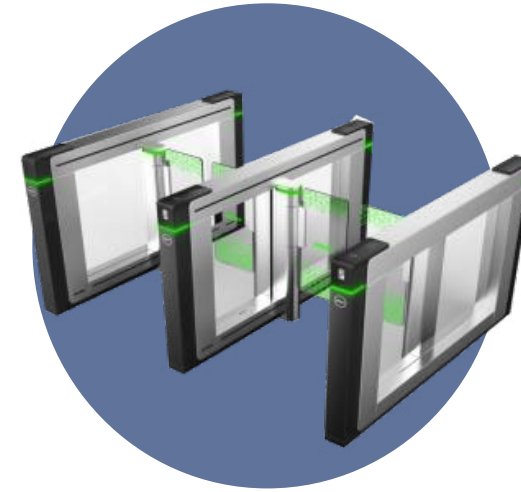

Tornelli
DHI-ASGB810X

Caratteristiche: Accurato \ Senza contatti

- Materiale: acciaio INOX 304, spessore 2,0 mm
- Tipo di motore : Servomotore
- IR: 30 coppie
- Larghezza corsia : 600mm ~ 1000mm
- Materiale barriera: vetro acrilico
- Potenza: CA 100-240 V / 50 ~ 60 HZ